


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО GL-15



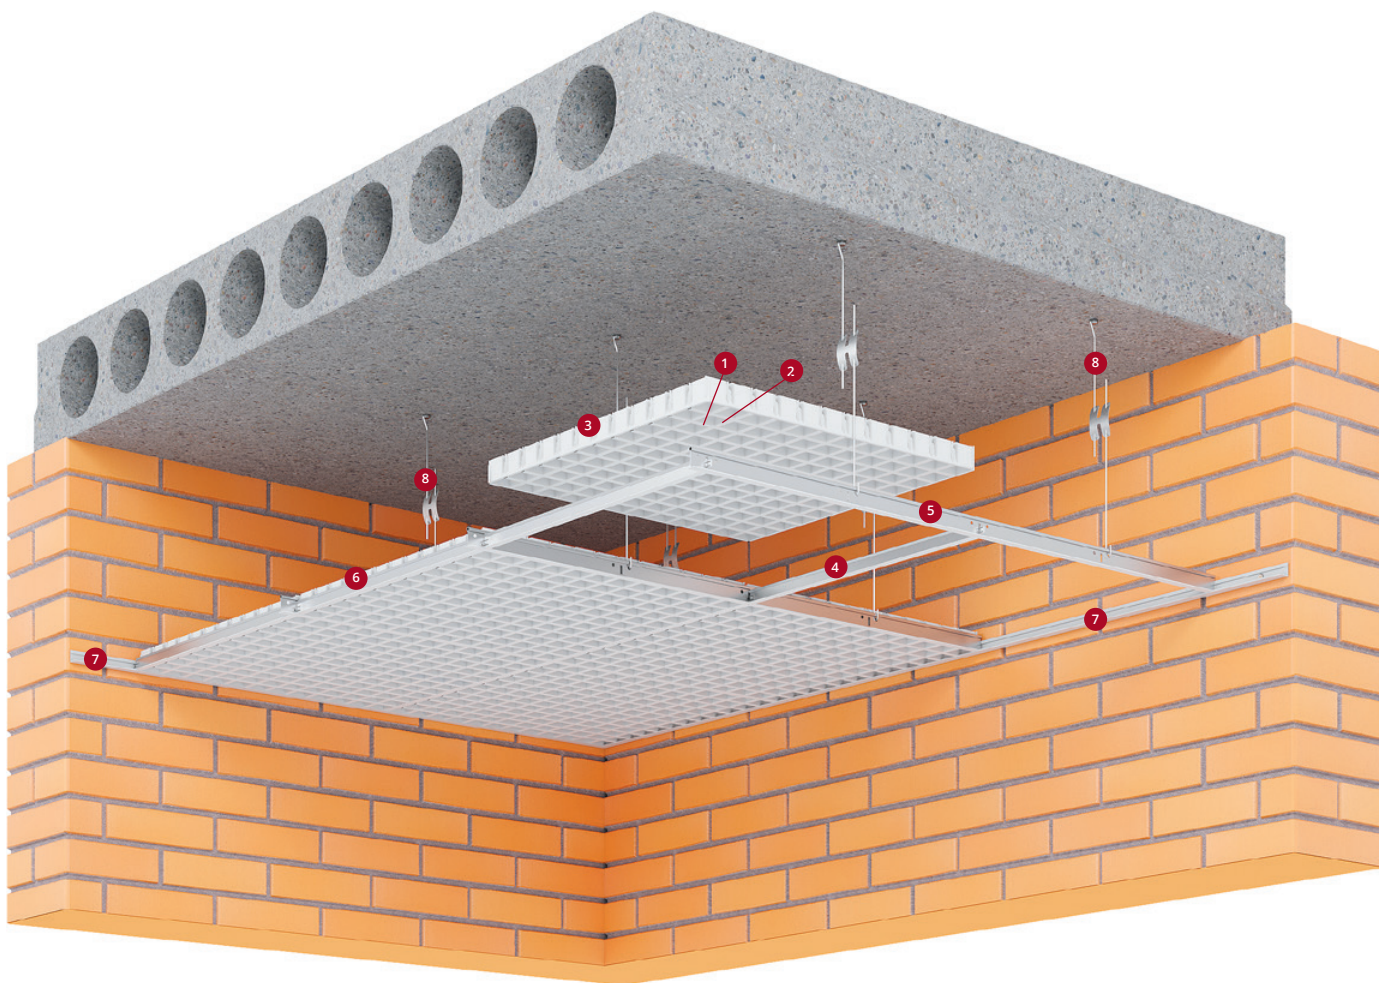

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ❶ Элемент грильято Grand Line GL-15 «Папа»
- ❷ Элемент грильято Grand Line GL-15 «Мама»
- ❸ Обрамляющий L-профиль
- ❹ Поперечная направляющая длиной 0,6 м Т-15 GL (Т-образная стальная система с шириной профиля 15 мм)
- ❺ Поперечная направляющая длиной 1,2 м Т-15 GL (Т-образная стальная система с шириной профиля 15 мм)
- ❻ Несущая направляющая длиной 3,6 м Т-15 GL (Т-образная стальная система с шириной профиля 15 мм)
- ❼ Уголок пристеночный
- ❽ Европодвес

ТАКЖЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

- Анкер-клин
- Дюбель
- Саморезы

ИНСТРУМЕНТЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ:

- рулетка
- лазерный или водяной уровень

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- ножницы по металлу
- отвертка
- молоток
- плоскогубцы
- кусачки
- стремянка

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ:

- дрель
- перфоратор

МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО GL-15

1

ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ МОНТАЖА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА:


- рекомендуемое минимальное расстояние от основания перекрытия до уровня подвешенного потолка составляет 100 мм.

Внимание! Учитывайте монтаж светильников и инженерного оборудования, которые будут установлены в плоскости подвешенного потолка и запотолочном пространстве.

2

ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ ПРИСТЕНОЧНОГО УГОЛКА

- приложить угол к стене по линии разметки;
- проделать отверстия в стене под дюбеля через каждые 1000 мм;
- вставить дюбеля и закрепить саморезами.

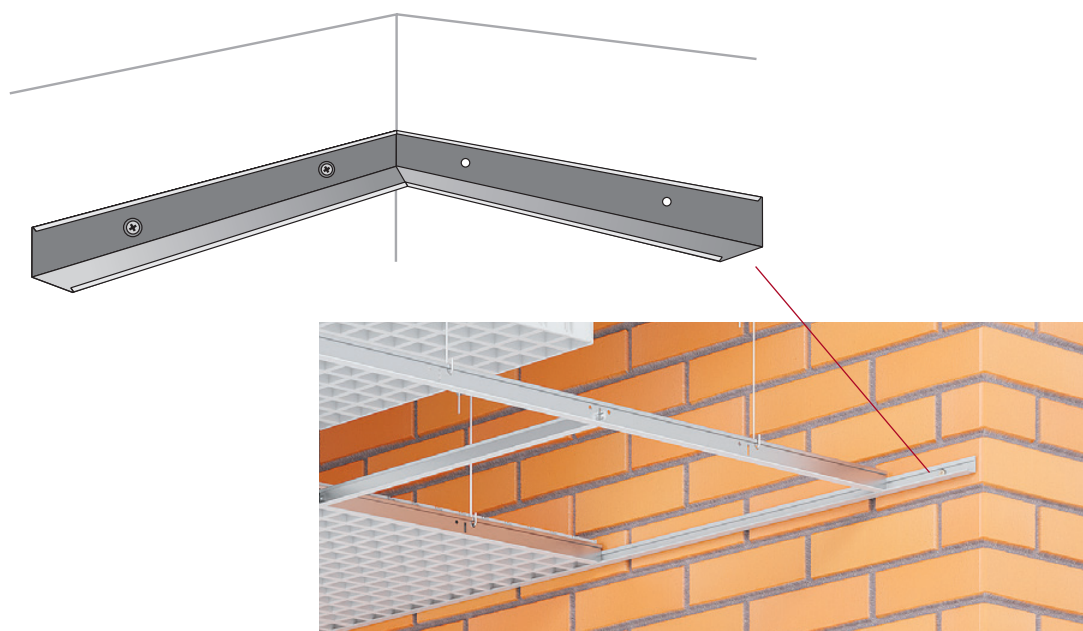
**3**

УСТАНОВИТЬ ЕВРОПОДВЕСЫ

- проделать отверстия в потолочном перекрытии;
- вставить дюбеля и петли подвесов;
- забить их в проделанное отверстие и закрепить саморезами.


4 ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ НЕСУЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА ПОДВЕСЫ

- выполнить монтаж несущих направляющих длиной 3,6 м с шагом 1,2 м;
- выполнить монтаж поперечных направляющих длиной 1,2 м;
- выполнить монтаж поперечных направляющих длиной 0,6 м – получение ячейки 600х600 мм.

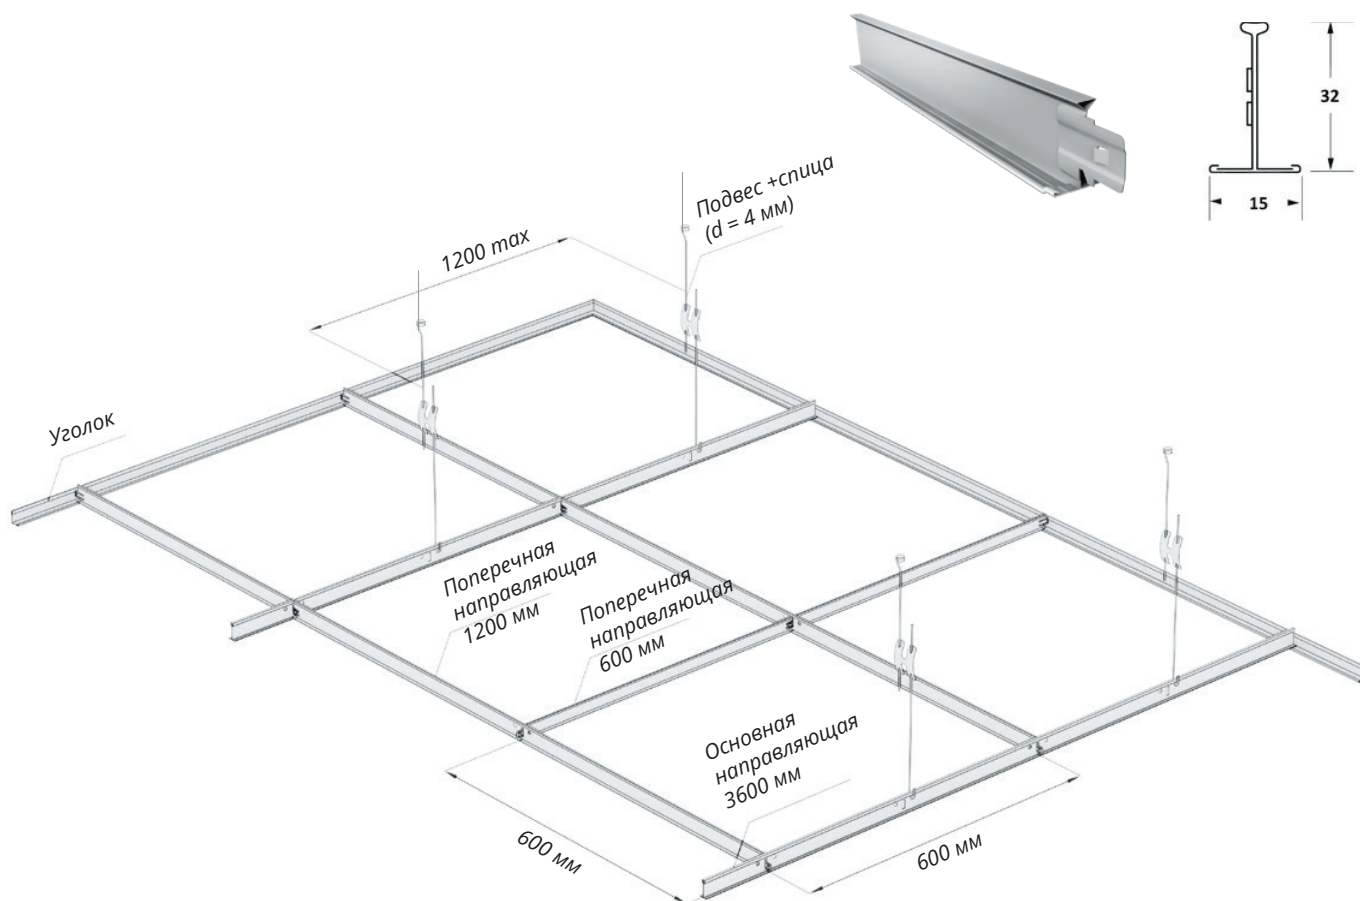**5 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОТОЛОК ПО УРОВНЮ ПРИ ПОМОЩИ ЕВРОПОДВЕСОВ****6 МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЕВРОПОДВЕСОВ**

7 СОБРАТЬ РЕШЕТКИ ГРИЛЬЯТО GL-15:

- соединить элементы «Папы» и «Мамы» и обрамляющего L-профиля;

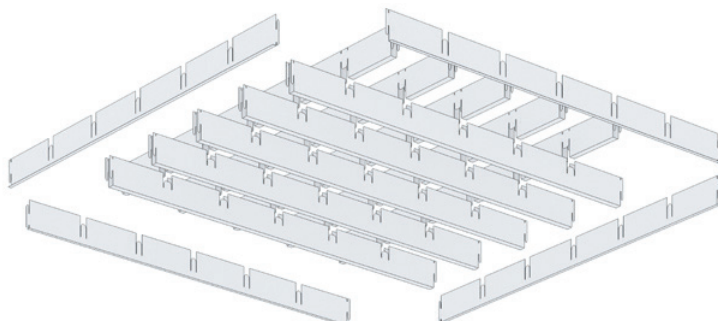

- вставить получившуюся ячейку 600x600 мм в каркас несущих направляющих потолка грильято.

